
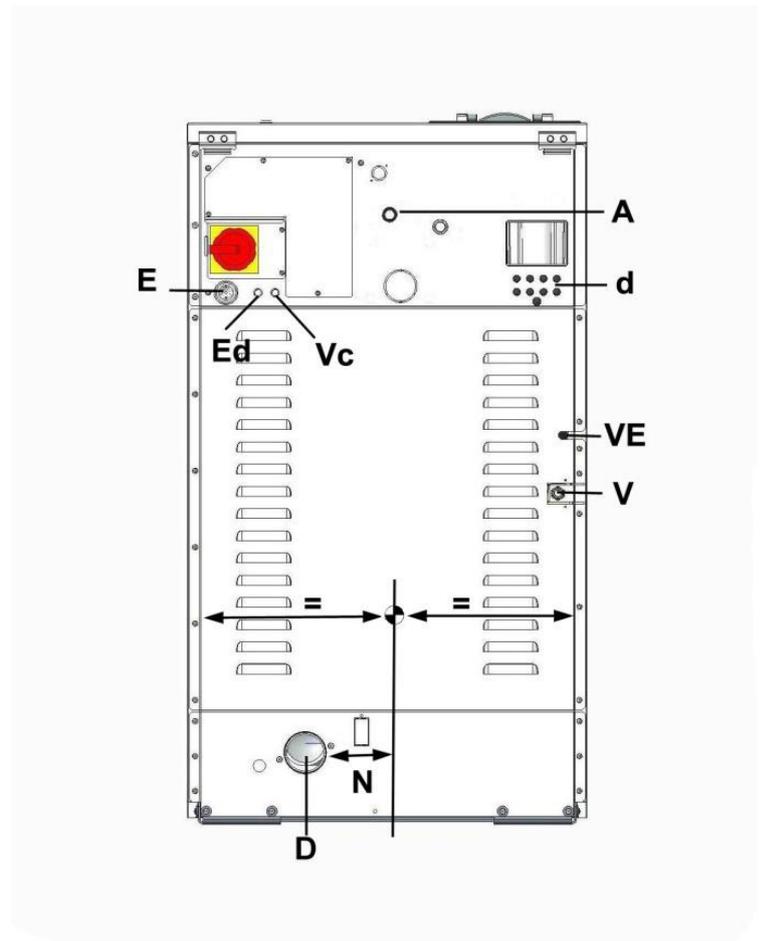


洗濯容量	23kg(防火服上下6着)	
電源	単相200V(給湯仕様)／3相200V(電気ヒーター仕様) 50Hz/60Hz	
モーター	出力	インバーター 0.93KW
消費電力	0.93KW(給湯仕様)／15.6KW(電気ヒーター仕様)	
洗濯方式	回転ドラム方式	
バスケット	寸法	直径:700mm 奥行:586mm
	回転数	洗濯: 44rpm 脱水:715rpm
タイマー方式	マイクロプロセッサー	
操作	マニュアル	
給水・給湯	口径	20A(3/4B)
	制御	自動制御:水位レベルスイッチ
排水	口径	外径:80mm
	制御	自動制御
防振方法	アンカー方式	
洗剤投入方式	自動(オートディスペンサー接続端子使用)	
外径寸法(幅x高x奥行)	870 x 1,424 x 1,139mm	
製品重量	336kg	
必要水圧	0.05~0.6MPa	
脱水率(G.Forces)	最高 200G's	
排水量	120L/分	
水消費量	防火服コース :444L 一般衣類コース:198L(洗い42L、すすぎ1 47L、すすぎ2 62L、すすぎ3 47L)	
流量	30L/分(0.2MPa水圧時)	
ブレーカー	インバーター対応漏電ブレーカー 10A(給湯仕様)／60A(電気ヒーター仕様)	
付属品	サービスキー×2	

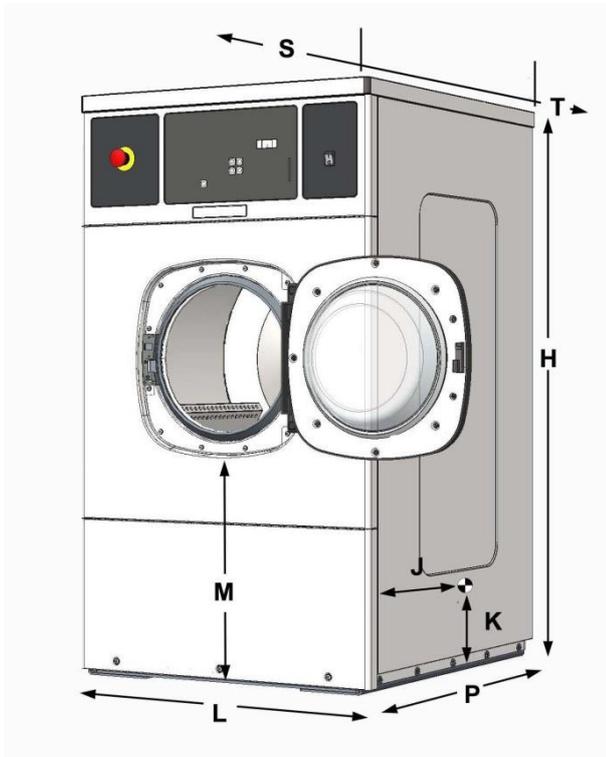

寸法		接続	
L: 幅	870(mm)	A: 給水・給湯口(高さ)	1221(mm)
P: 奥行き	1139(mm)	D: 排水バルブ(口径)	φ80(mm)
H: 高さ	1424(mm)	E: 電源接続口(高さ)	1165(mm)
M: 取り出し口までの高さ	500(mm)	Ed: 洗剤投入接続口(高さ)	1120(mm)
S: 作業スペース(前面)	1000(mm)	d: 洗剤ホース接続口(高さ)	1100(mm)
T: 作業スペース(背面)	500(mm)	V: 蒸気接続口(高さ)	626(mm)
J: 重心～前面パネル	573(mm)		
K: 重心～底部	615(mm)		
N: 中心線までの距離	154(mm)		